

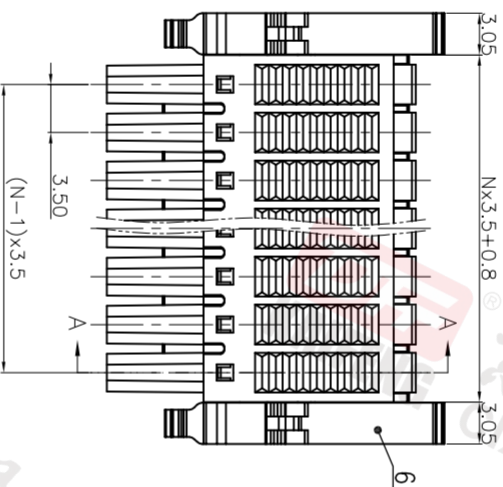
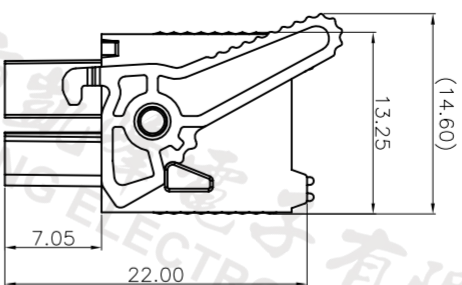


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.11.3	ZZM	JZF

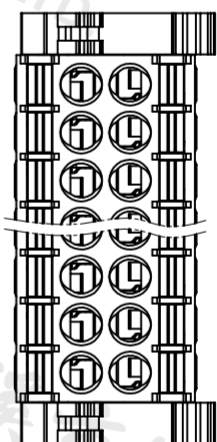

SECTION A-A

- 材质及电镀
 - ①按钮: POM
 - ②主体: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 不锈钢
 - ④盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑤夹子: 铜合金, 镀锡
 - ⑥扳手: PA66, UL94V-0


- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 8A 8A
 - 接触电阻: 20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 - 耐电压: AC2000V \ 1Min
 - 使用线径: 26-16AWG 0.2-1.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 剥线长度: 10mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF014F-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

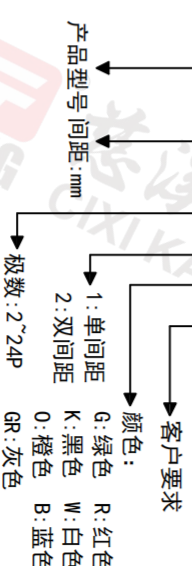

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ 6 >6 ~ 10 ~ 10 ~ 24	>0 ~ 30 >30 ~ 60 ~ 60 ~ 100 ~ 100 ~ 150 ~ 150 ~ 1.30	第一角法	2KF014F-3.5-2*XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 ±2	0.1/10	单位	纸张尺寸
		mm	A4
		产品系列	2KF014F

图纸类型	客户图纸	比例
1:1	1:1	1/1
图纸编号	WI0023011	