

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.11.3	ZZM	JZF


- 材质及电镀
 - ①按钮: POM
 - ②主体: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 不锈钢
 - ④盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑤夹子: 铜合金, 镀锡
 - ⑥螺丝: M2.0, 钢, 镀锌

- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 8A 8A
 - 接触电阻: 20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐电压: AC2000V/1Min
 - 使用线径: 26-16AWG 0.2-1.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 剥线长度: 10mm


• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式
2KF014M-3.5-2*XXP-1X-XXXXX

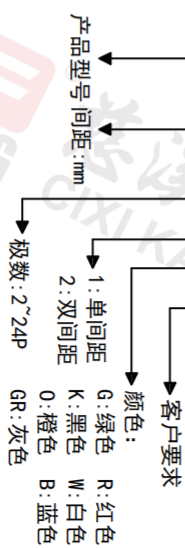

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ~ 150 ±0.1/10 ±2°	第一角法	2KF014M-3.5-2*XXP-1X
图纸类型	客户图纸	纸张尺寸	产品系列
比例	1:1	A4	2KF014M

图纸编号	图页	1/1
W10019171		

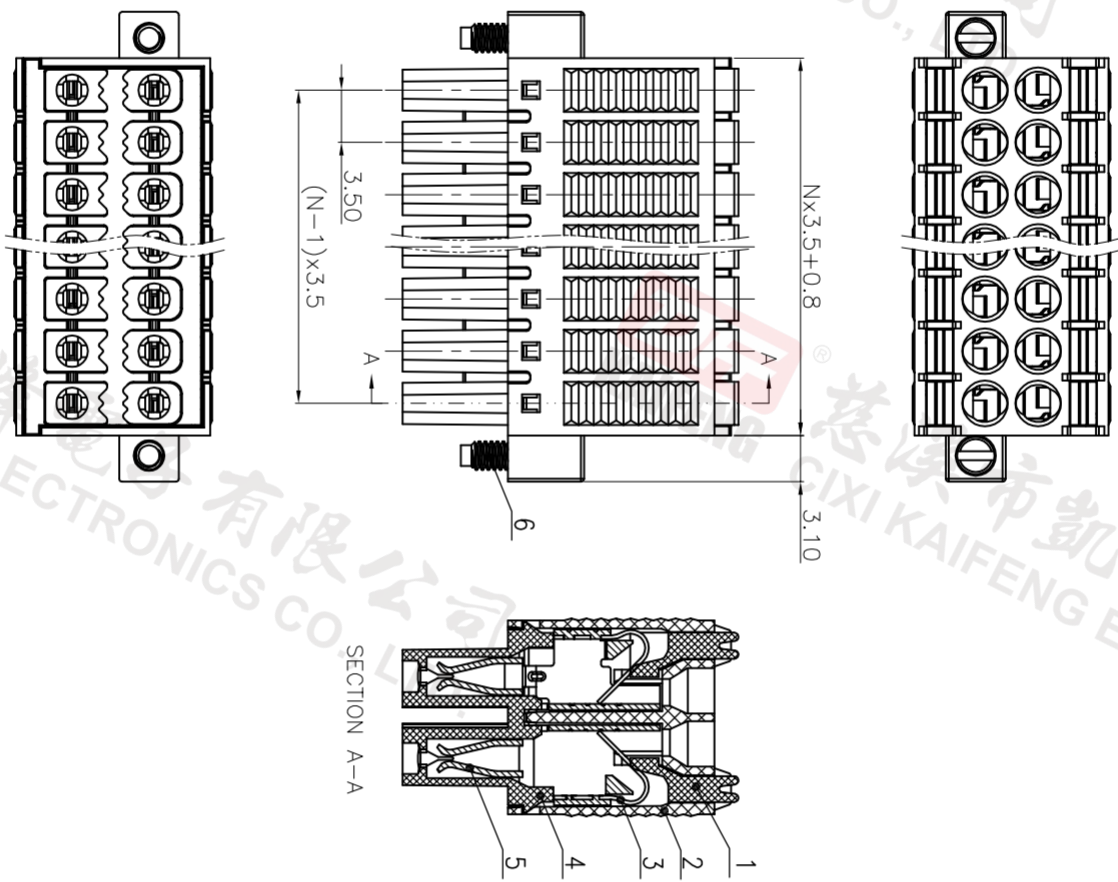

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H