
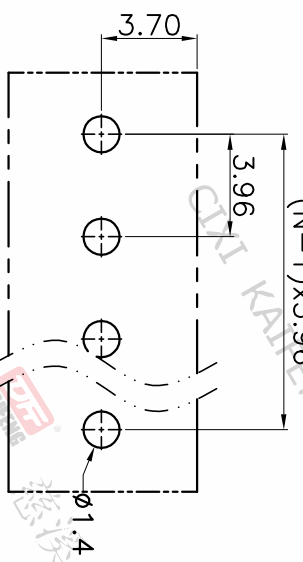
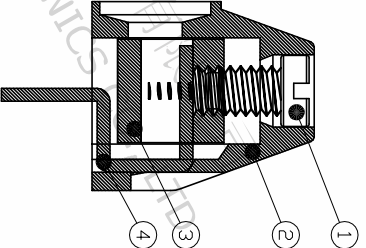
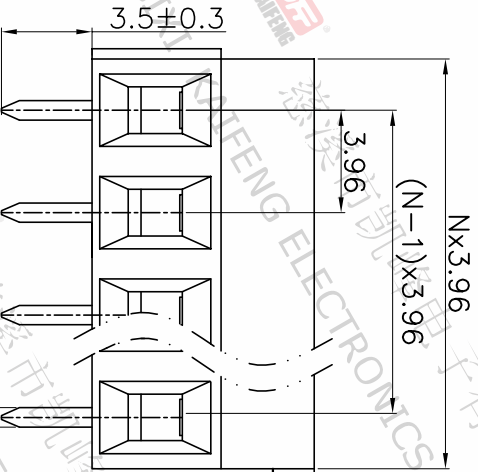


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|------------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020.05.19 | 邓亚平 | 金正发 |

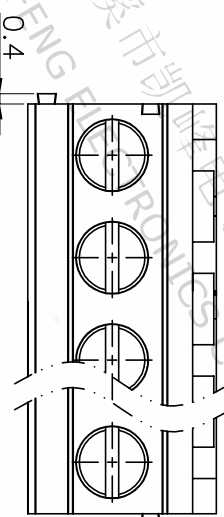

P.C.B. LAYOUT

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 倒角 | 公差 |
|--------|----------|--------|-----|
| >0 | >0 | 0.1/10 | ±2° |
| ~6 | ~30 | ≤ | |
| ~10 | ~60 | | |
| ~24 | ~100 | | |
| ~30 | ~150 | | |
| ~60 | ~1.00 | | |
| ±0.15 | ±0.30 | | |
| ±0.30 | ±0.50 | | |
| ±0.50 | ±0.70 | | |
| ±1.00 | ±1.30 | | |

| | | | |
|------|-----------|----|-----|
| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 1/1 |
| 比例 | 1:1 | | |
| 图纸编号 | W15000981 | | |

• 材质及电镀

- ① 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件: PA66, UL94V-0
- ③ 方块: 铜合金, 镀镍
- ④ 焊针: 铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压: 150V 130V
- 额定电流: 10A 10A
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC1500V/1min
- 使用线径: 24-16AWG 1.5mm²

• 机械性能


- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 瞬时温度: +250°C, 5秒
- 扭矩: 0.2Nm (2.04kgf.cm)
- 剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF124-3.96-XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm

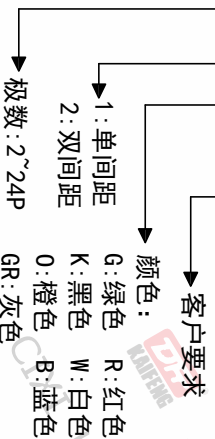

| 投影法 | 单位 | 品名 |
|------|----|-------------------|
| 第一角 | mm | KF124-3.96-XXP-1X |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 KF124 |

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD