

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 按钮: PA66, UL94V-0
 - ② 主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片: 不锈钢
 - ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
 - ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑥ 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 10A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐电压: AC2000V\1Min

使用线径: 26-12AWG 2.5mm²
- 机械性能



温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

剥线长度: 10-11mm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EKDFM-5.08-XXP-1 X-XXXXX

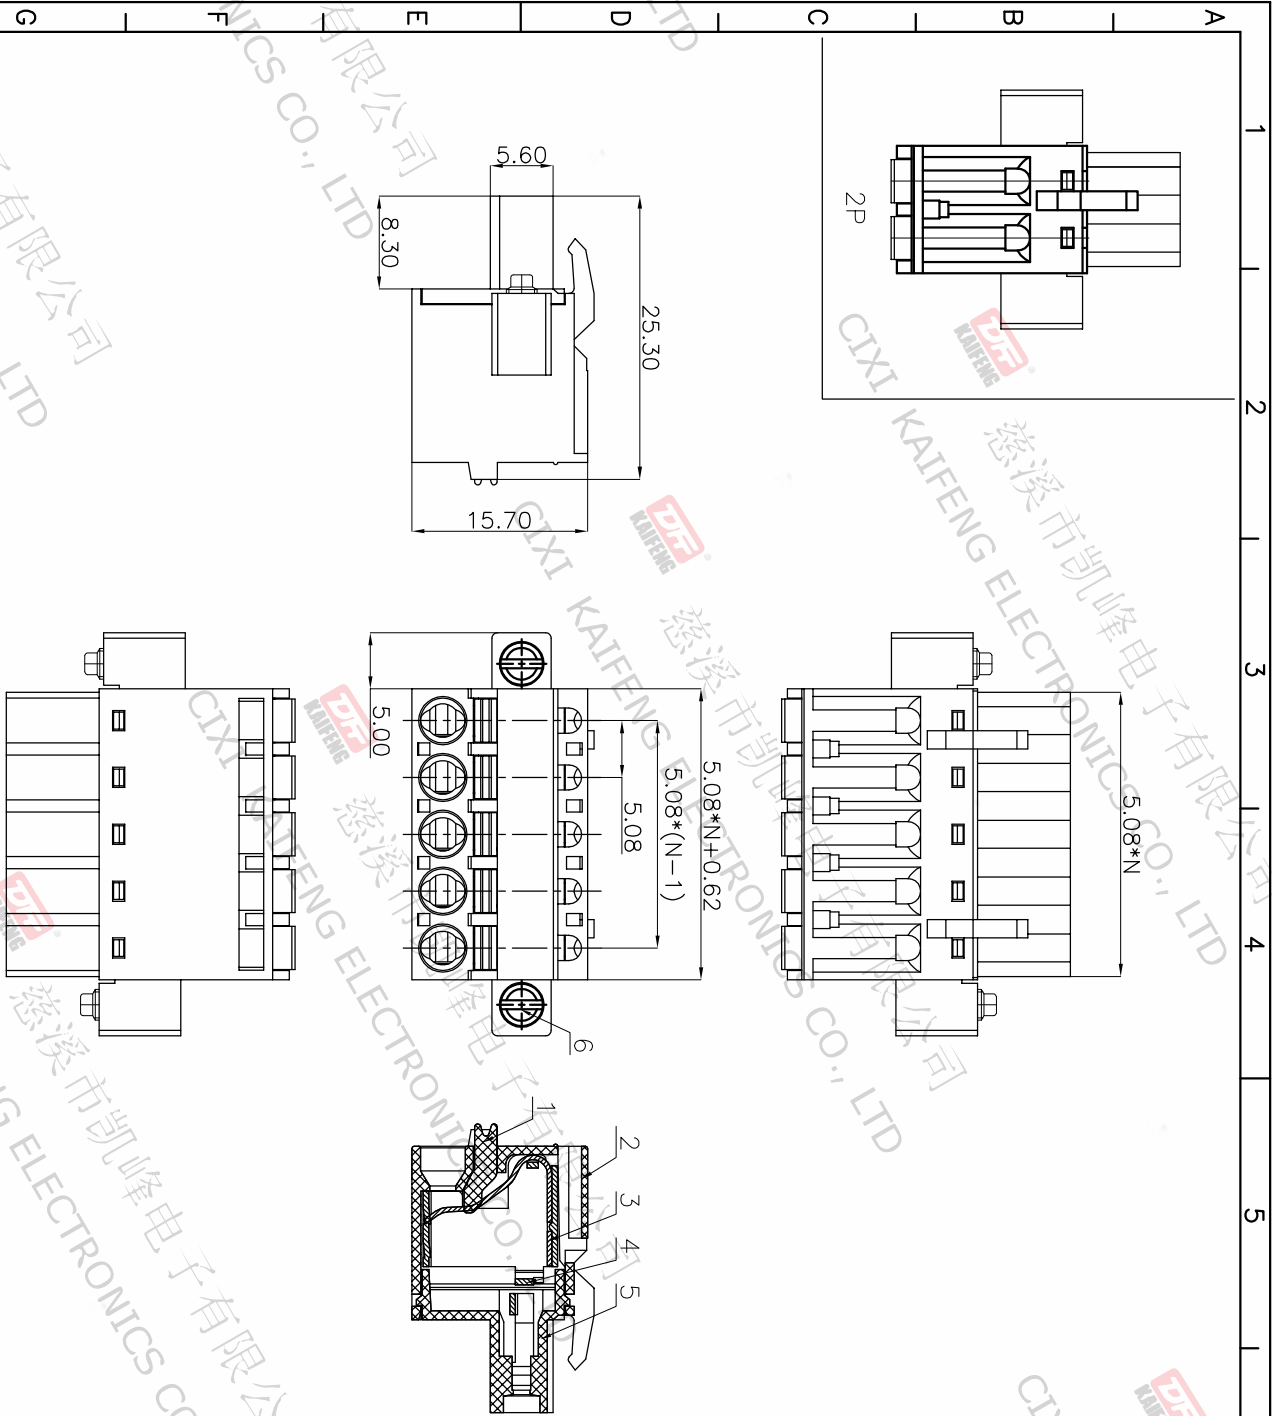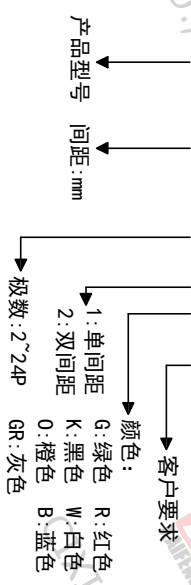

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ <10	>0 ~ >30	0.1/10	□
~ 10 ~ 24	>30 ~ >60	□	□
±0.15 ±0.20 ±0.30	>60 ~ >100	□	□
±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>100 ~ >150	□	□
	±2°		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10002281		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EKDFM-5.08-XXP-1X
			产品系列: KF2EKDFM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD