

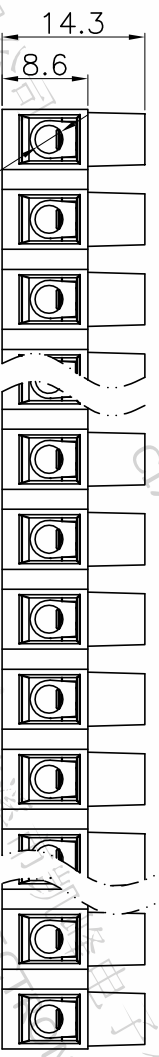


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

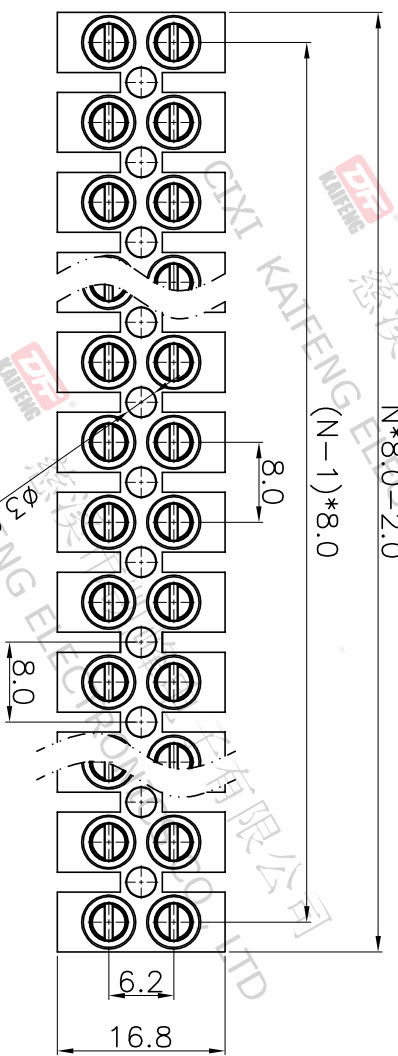


- 材质及电镀
  - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌
  - ② 方块：黄铜, 镀镍
  - ③ 塑件：PA66, UL94V-2
- 电气性能
  - UL IEC
  - 额定电压：300V 400V
  - 额定电流：20A 32A
  - 使用线径：20-12AWG 0.5~4.0mm<sup>2</sup>
  - 耐电压：AC1600V/Min

- 机械性能
  - 温度范围：-40℃~+110℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
  - 扭力：0.4N.m(4.1kgf.cm)
  - 剥线长度：6~7mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF8H-8.0-XXP-1 X-XXXXX

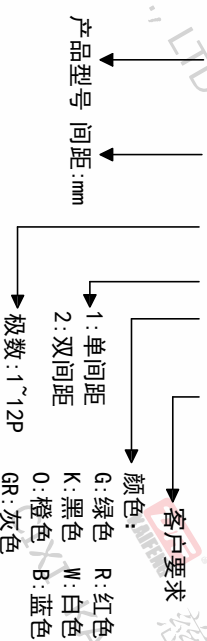

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸张尺寸	品名
>0	>0	第一角法	mm	A4	KF8H-8.0-XXP-1X
~6	>30	第二角法			
~10	>60				
~24	>100				
±0.15	>150				
±0.20	±0.30				
±0.30	±0.50				
±0.50	±0.70				
±1.00	±1.30				
±2°					

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型：客户图纸  
比例：1:1  
图页：1/1  
图纸编号：W18000011